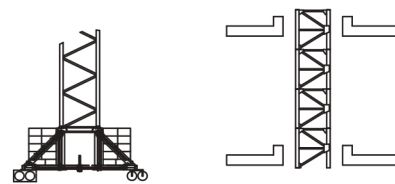
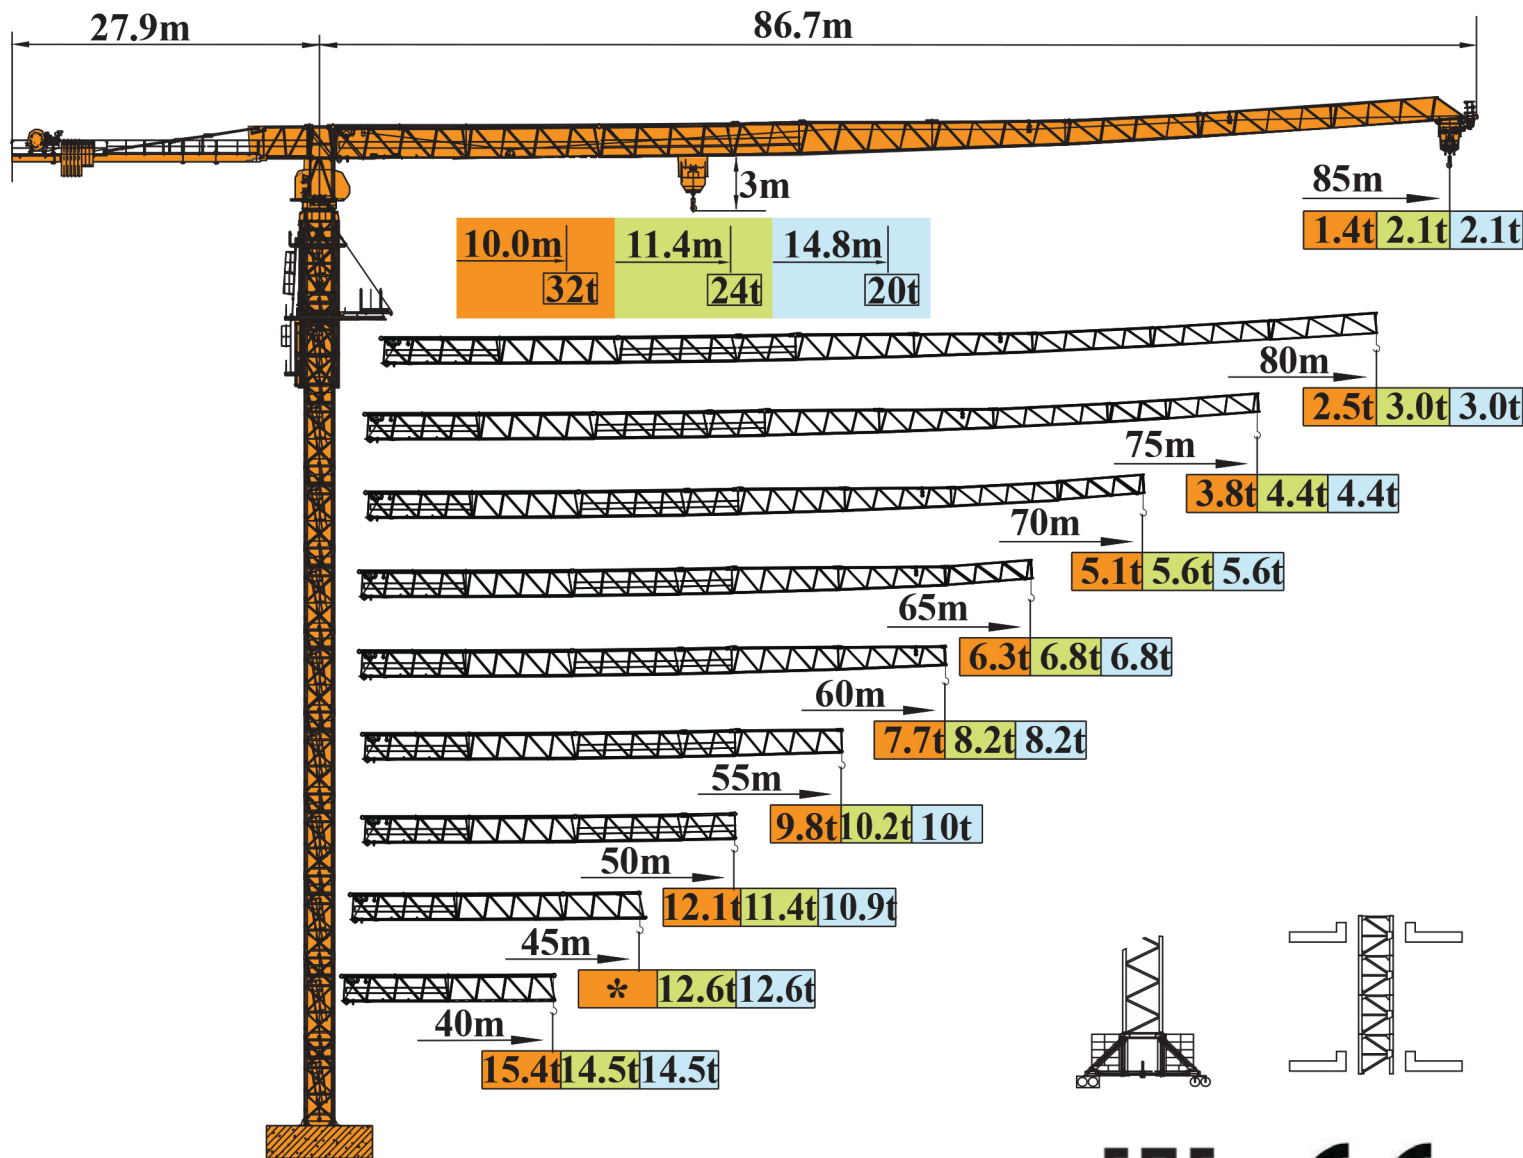
























TOPLESS TT569-20/24/32 (QTP569tm)





















EAC CE

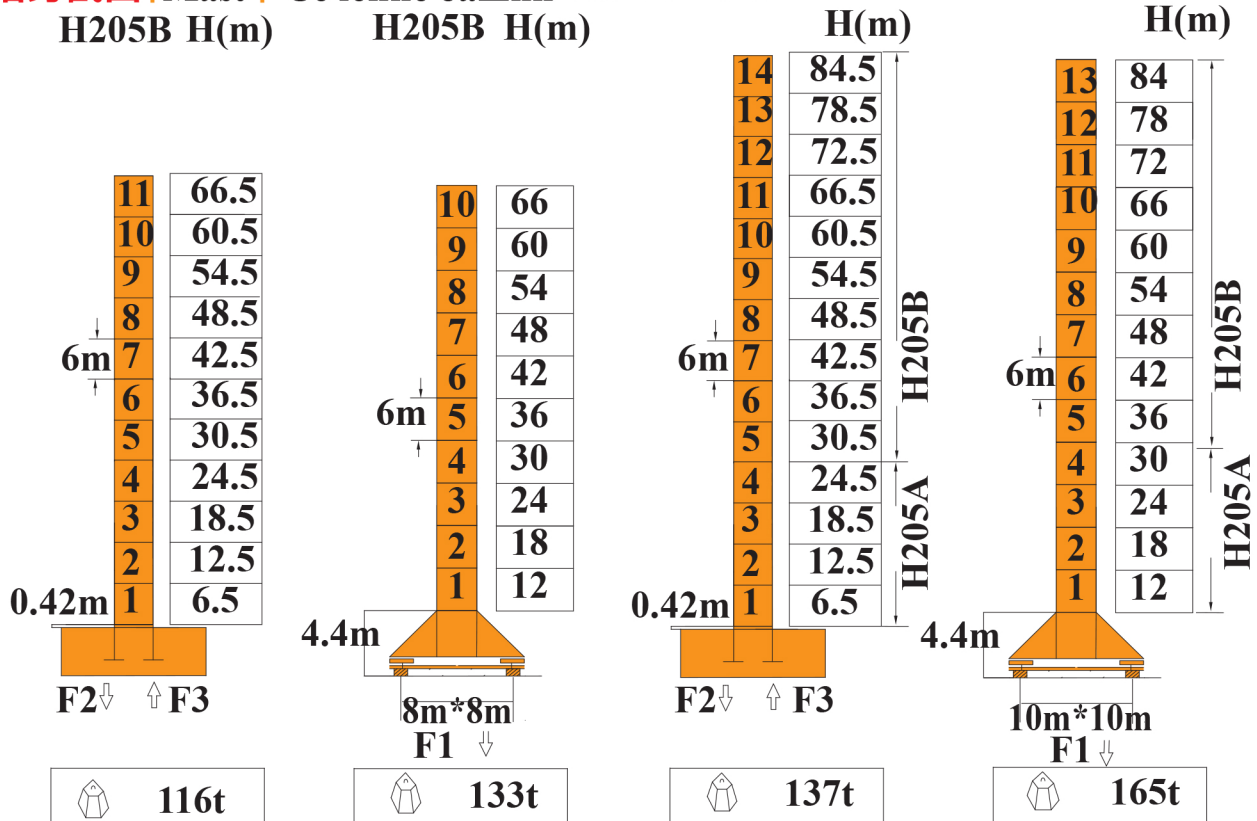


Jib		Max Load		Mxt													
m	rope t	m	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
85		12.0	22.4	12.0	10.6	8.59	7.16	6.08	5.25	4.58	4.03	3.57	3.19	2.85	2.57	2.32	2.10
		24.0	11.4	18.04	13.0	10.0	7.99	6.56	5.48	4.65	3.98	3.43	2.97	2.59	2.25	1.97	1.72
80		12.0	26.5	12.0	10.41	8.72	7.45	6.46	5.67	5.02	4.48	4.03	3.64	3.30	3.00		
		24.0	13.7	21.76	15.84	12.28	9.91	8.22	6.95	5.96	5.17	4.52	3.98	3.53	3.14	2.80	2.50
75		12.0	32.6	12.0	11.08	9.51	8.30	7.32	6.53	5.86	5.30	4.82	4.40				
		24.0	16.8	24.0	19.87	15.49	12.57	10.48	8.91	7.70	6.72	5.93	5.26	4.70	4.22	3.80	
70		12.0	36.6	12.0	10.88	9.51	8.42	7.52	6.77	6.14	5.60						
		24.0	19.0	24.0	22.71	17.78	14.49	12.15	10.38	9.01	7.92	7.02	6.27	5.64	5.10		
65		12.0	39.8	12.0	11.95	10.46	9.27	8.30	7.49	6.80							
		24.0	20.6	24.0	19.49	15.92	13.37	11.45	9.96	8.77	7.80	6.99	6.30				
60		12.0	43.0	12.0	11.42	10.13	9.08	8.20									
		24.0	22.3	24.0	21.2	17.35	14.59	12.52	10.92	9.63	8.58	7.70					
55		12.0	46.7	12.0	11.14	10.2											
		24.0	24.7	24.0	23.23	19.04	16.04	13.79	12.04	10.64	9.50						
50		12.0	48.1	12.0	11.4												
		24.0	24.7	24.0	23.73	19.45	16.40	14.11	12.32	10.9							
45		12.0	45.0	12.0													
		24.0	25.1	24.0	19.81	16.72	14.40	12.60									
40		12.0	40.0	12.0													
		24.0	25.2	24.0	19.94	16.83	14.50										

24T

Jib		Max Load		m/t														
m	rope t	m	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
85		16.0	17.1	16.0	13.3	10.1	7.98	6.50	5.40	4.55	3.88	3.33	2.87	2.48	2.15	1.87	1.62	1.40
		32.0	9.6	23.4	13.0	9.7	7.57	6.05	4.92	4.05	3.35	2.78	2.31	1.92	1.58	1.28	1.03	0.80
80		16.0	20.7	16.0	12.7	10.2	8.42	7.08	6.06	5.24	4.57	4.02	3.55	3.15	2.80	2.50		
		32.0	11.4	27.2	16.4	12.5	9.88	8.05	6.69	5.64	4.80	4.12	3.55	3.07	2.66	2.31	2.00	
75		16.0	24.5	16.0	15.6	12.6	10.5	8.89	7.67	6.69	5.90	5.24	4.69	4.21	3.80			
		32.0	13.4	29.4	20.1	15.4	12.4	10.2	8.58	7.33	6.34	5.54	4.87	4.30	3.82	3.40		
70		16.0	27.7	16.0	14.6	12.2	10.4	9.00	7.90	7.01	6.26	5.64	5.10					
		32.0	15.1	32.0	23.1	17.9	14.4	12.0	10.2	8.76	7.64	6.74	5.98	5.34	4.80			
65		16.0	29.9	16.0	15.9	13.3	11.4	9.92	8.74	7.78	6.98	6.30						
		32.0	16.2	32.0	25.2	19.6	15.8	13.2	11.3	9.77	8.57	7.59	6.78	6.10				
60		16.0	32.3	16.0	14.6	12.5	10.9	9.61	8.57	7.70								
		32.0	17.4	32.0	27.4	21.3	17.3	14.5	12.4	10.7	9.43	8.38	7.50					
55		16.0	36.1	16.0	14.2	12.4	11.0	9.80										
		32.0	19.4	32.0	30.9	24.1	19.6	16.4	14.1	12.2	10.8	9.60						
50		16.0	39.2	16.0	15.6	13.7	12.1											
		32.0	21.3	32.0	26.8	21.8	18.3	15.7	13.7	12.1								
40		16.0	39.1	16.0	15.4													
		32.0	20.9	32.0	26.3	21.4	18.0	15.4										

32T

塔身截面 | Mast | Сечение башни 2.3×2.3×6m
 H205B H(m) H205B H(m)

F 反力
 Reactions
 реакция

- **工作状态**
In service / рабочее состояние
- **非工作状态**
out of service / нерабочее состояние

自重
 self-load
 собственный вес

**不带载荷及配重，
最大臂长及标准
高度时的自重**

 Without load and ballast with longest jib
 and self-weight in standard height.
 Собственный вес без нагрузки и
 противовеса при макс. длине стрелы и
 свободной высоте

载荷特性 | Load Diagrams | Характеристики нагрузки

m	rope	Jib Max Load		Mxt														
		t	m	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
85		10.0	28.2			10.0	8.59	7.16	6.08	5.25	4.58	4.03	3.57	3.19	2.85	2.57	2.32	2.10
		20.0	14.8	18.04	13.0	10.0	7.99	6.56	5.48	4.65	3.98	3.43	2.97	2.59	2.25	1.97	1.72	1.50
80		10.0	33.4				10.0	8.72	7.45	6.46	5.67	5.02	4.48	4.03	3.64	3.30	3.00	
		20.0	17.6	20.0	15.84	12.28	9.91	8.22	6.95	5.96	5.17	4.52	3.98	3.53	3.14	2.80	2.50	
75		10.0	39.1					10.0	8.30	7.32	6.53	5.86	5.30	4.82	4.40			
		20.0	20.6		20.0	15.49	12.57	10.48	8.91	7.70	6.72	5.93	5.26	4.70	4.22	3.80		
70		10.0	43.4						10.0	9.51	8.42	7.52	6.77	6.14	5.60			
		20.0	22.9		20.0	17.78	14.49	12.15	10.38	9.01	7.92	7.02	6.27	5.64	5.10			
65		10.0	46.9							10.0	9.27	8.30	7.49	6.80				
		20.0	24.5		20.0	19.49	15.92	13.37	11.45	9.96	8.77	7.80	6.99	6.30				
60		10.0	49.9								10.0	9.08	8.20					
		20.0	26.5			20.0	17.35	14.59	12.52	10.92	9.63	8.58	7.70					
55		10.0	54.0									10.0						
		20.0	29.7			20.0	19.04	16.04	13.79	12.04	10.64	9.50						
50		10.0	49.0										10.0					
		20.0	31.4				20.0	19.45	16.40	14.11	12.32	10.9						
45		10.0	45.0										10.0					
		20.0	31.6				20.0	19.81	16.72	14.40	12.60							
40		10.0	39.0															
		20.0	31.7				20.0	19.94	16.83	14.50								

20T

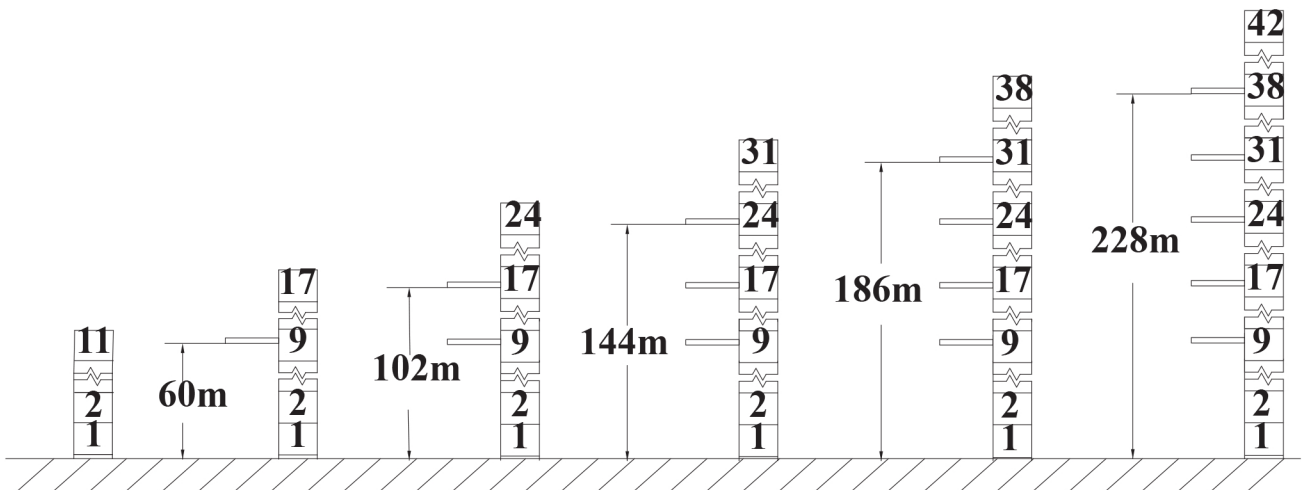
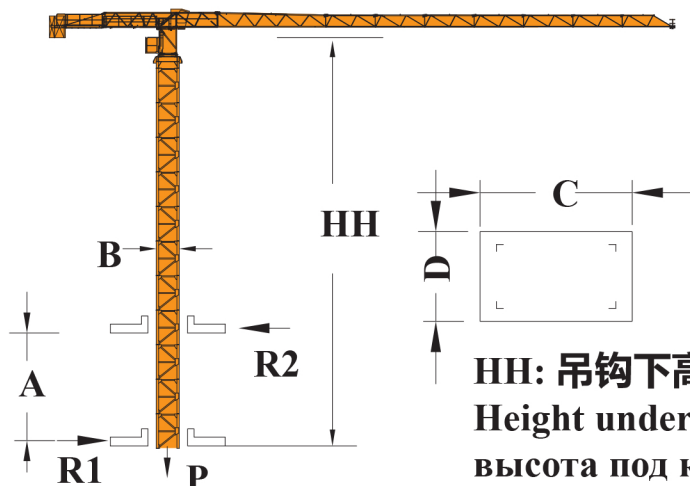
机构特性 Mechanisms specification характеристики механизма			2倍率 Two fall двухкратная запасовка		4倍率 Four fall четырёхкратная запасовка		容绳量 Drum capacity канатоёмкость	电机功率 Motor power мощность электродвигателя	
起升机构 Hoist winch орган подъёма	20t	90LVF	t	5	10	10	20	800m	83kW
		m/min	0-69	0-35	0-35	0-17	>800m※		
	24t	90LVF	t	6	12	12	24	800m	83kW
		m/min	0-81	0-40.5	0-40.5	0-20.3	>800m※		
	32t	110LVF	t	8	16	16	32	800m	110kW
		m/min	0-96	0-46	0-32	0-13	>800m※		
变幅机构 Trolley winch орган изменения вылета		11DVF	m/min	0-65					11Kw
回转机构 Slewing mech. орган поворота		9SVF	r/min	0-0.8					9Kw×3
行走机构 Travelling mech. ходовой орган		5.5TVF	m/min	0-30					5.5Kw×4

电源 Power Supply электропитание	380V 50Hz/440V 60Hz
供电容量 Necessary Electric Power ёмкость питающего электричества	90LVF:180kVA/ 110LVF 200kVA

附着示意图 | Anchorage | Схема настенной опоры

 ※咨询我们 Consult us
связаться с нами

HH 66.5m 102.5m 144.5m 186.5m 228.5m 252.5m


内爬塔机 | Climbing crane | Внутриподнимающийся башенный кран

 HH: 吊钩下高度
Height under of hook
высота под крюком

	H205B
A	14m-16m
B	2.3m
C	2.95m
D	2.42m
HH	43.2m-49.2m
R1	40t
R2	
P	122t